

Двойной рычажный командоконтроллер D64 / DD64



GESSMANN
Industrial Controllers

Двойной рычажный командоконтроллер D64/DD64 доступен как в одноосевом, так и в многоосевом вариантах. Это прочный контроллер, который применяется в электрической гидравлике. Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого устройства. Двойной рычажный командоконтроллер устойчив к воздействию масла, морского климата и ультрафиолетового излучения.

Технические данные

Механический срок службы D64	10 миллионов коммутационных операций
Механический срок службы DD64	20 миллионов коммутационных операций
Рабочая температура	от -40°C до +60°C
Степень защиты спереди	IP54



1

Пример

	D64	S5	Q	/	Q	- 01 Z P	+ 03A R C	- A05 P134	+ A110 C01	- X
Базовая комплектация										
D64										
Рукоятка переключения удлинённая										
S5 -20мм										
Рукоятка переключения, левая										
Q Т-образная										
Рукоятка переключения, правая										
Q Т-образная										
Ось 1 (направление 1-2)										
01 2 контакта (2A 250V AC15)										
Z Пружина самовозврата										
P Потенциометр										
Ось 2 (направление 3-4)										
03A 6 контактов (4A 250V AC15)										
R Фрикционный тормоз										
C Оптоэлектронный кодировщик										
Описание оси 1 (направление 1-2)										
A05 Тип переключения MSP21										
P134 Потенциометр T396 2x5кОм										
Описание оси 2 (направление 3-4)										
A110 Тип переключения MSP 24-0										
C01 ОЕС 2-1-1										
Специальное исполнение										
X Специальное/ в соответствии с требованиями заказчика										

Двойной рычажный командоконтроллер D64 / DD64


Возможности совмещения с нашими рукоятками



1

	D64	S5	Q / Q	- 01 Z P	+ 03 A R C	- A05	P134	+ A110	C01	- X
Базовая комплектация										
D64										
усиленная версия										
DD64										
Рукоятка переключения удлиненная*										
Стандартная 180мм										
S5 -20мм										
S8 +20мм										
*Доступна только в комплекте с наконечником!										
Рукоятка переключения, левая										
Наконечник										
M Механич. Блокировка 0 позиции										
T Автоматический блокиратор										
H Кнопка подачи сигнала										
D Нажимной выключатель										
DV Нажимной выключатель со световым сигналом										
Q Т-образная										
QM Т-образная с механич. блокировкой 0 позиции										
QMN Т-образная с механич. Блокировкой 0 позиции + сигнальный контакт										
QH Т-образная + кнопка подачи сигнала										
QD Т-образная + нажимной выключатель сбоку										
B10 Фасонная рукоятка B10... (смотрите стр.144)										
Рукоятка переключения правая										
Наконечник										
M Механич. Блокировка 0 позиции										
T Автоматический блокиратор										
H Кнопка подачи сигнала										
D Нажимной выключатель										
DV Нажимной выключатель со световым сигналом										
Q Т-образная										
QM Т-образная с механич. блокировкой 0 позиции										
QMN Т-образная с механич. блокировкой 0 позиции + сигнальный конт.										
QH Т-образная с кнопкой подачи сигнала										
QD Т-образная с нажимным выключателем сбоку										
B10... Фасонная рукоятка B10... (смотрите стр. 144)										

Идентификация вариантов установки направления переключений:



D64 / DD64

D64L S5 Q / Q - 01 Z P + 03 A R C - A05 P134 + A110 C01 - X

Ось 1: направление 1-2

(Стандартные контакты позолочены 2A 250V AC15)

1	☐	2 контакта	Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112	
2	☐	4 контакта	z.B.	
3	☐	6 контактов	A980	MS00
4	☐	8 контактов	A05	MS21
5	☐	10 контактов	A0500	MS21-00
6	☐	12 контактов	A110	MS24-0

☒ = посеребрённый контакт (4A 250V AC15) A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика

Z Пружина самовозврата

R Фрикционный тормоз

(P) Варианты установки для потенциометра и кодировщика (производство Gessmann)

P	Потенциометр	P131	T396 2x0,5кОм	I max. 1mA
		P132	T396 2x1кОм	I max. 1mA
		P133	T396 2x2кОм	I max. 1mA
		P134	T396 2x5кОм	I max. 1mA
		P135	T396 2x10кОм	I max. 1mA

Другие типы потенциометров по запросу!

C Кодировщик C... Кодировщик смотрите стр. 119

Если обе оси идентичны, достаточно описание одной!

пример: A05P134 + A05P134 => A05P134

D64 S5 Q / Q - 01 Z P + 03 A R C - A05 P134 + A110 C01 - X

Ось 2: направление 3-4

(Стандартные контакты позолочены 2A 250V AC15)

01	2 контакта	Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112	
02	4 контакта	z.B.	
03	6 контактов	A980	MS00
04	8 контактов	A05	MS21
05	10 контактов	A0500	MS21-00
06	12 контактов	A110	MS24-0

☒ = посеребрённые контакты (4A 250V AC15) A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика

Z Пружина самовозврата

R Фрикционный тормоз

(P) Варианты установки для потенциометра и кодировщика (производство Gessmann)

P	Потенциометр	P131	T396 2x0,5кОм	I max. 1mA
		P132	T396 2x1кОм	I max. 1mA
		P133	T396 2x2кОм	I max. 1mA
		P134	T396 2x5кОм	I max. 1mA
		P135	T396 2x10кОм	I max. 1mA

Другие типы потенциометров по запросу!

C Кодировщик C... Кодировщик смотрите стр. 119

Двойной рычажный командоконтроллер

D64 / DD64



D64 S5 Q / Q - 01 Z P + 03 A R C - A05 P134 + A110 C01 - X

Специальное исполнение

X Специальное / в соответствии с требованиями заказчика

Приложение

Таблички обозначений

Таблички обозначений с гравировкой


1

Двойной рычажный командоконтроллер D64 / DD64

Т = Блокирующий выключатель
Н = Кнопка подачи сигнала
М = Механич. блокировка 0
 позиции

Круглый наконечник
D= Нажимной выключатель

Т – образная рукоятка
D = Нажимной выключатель

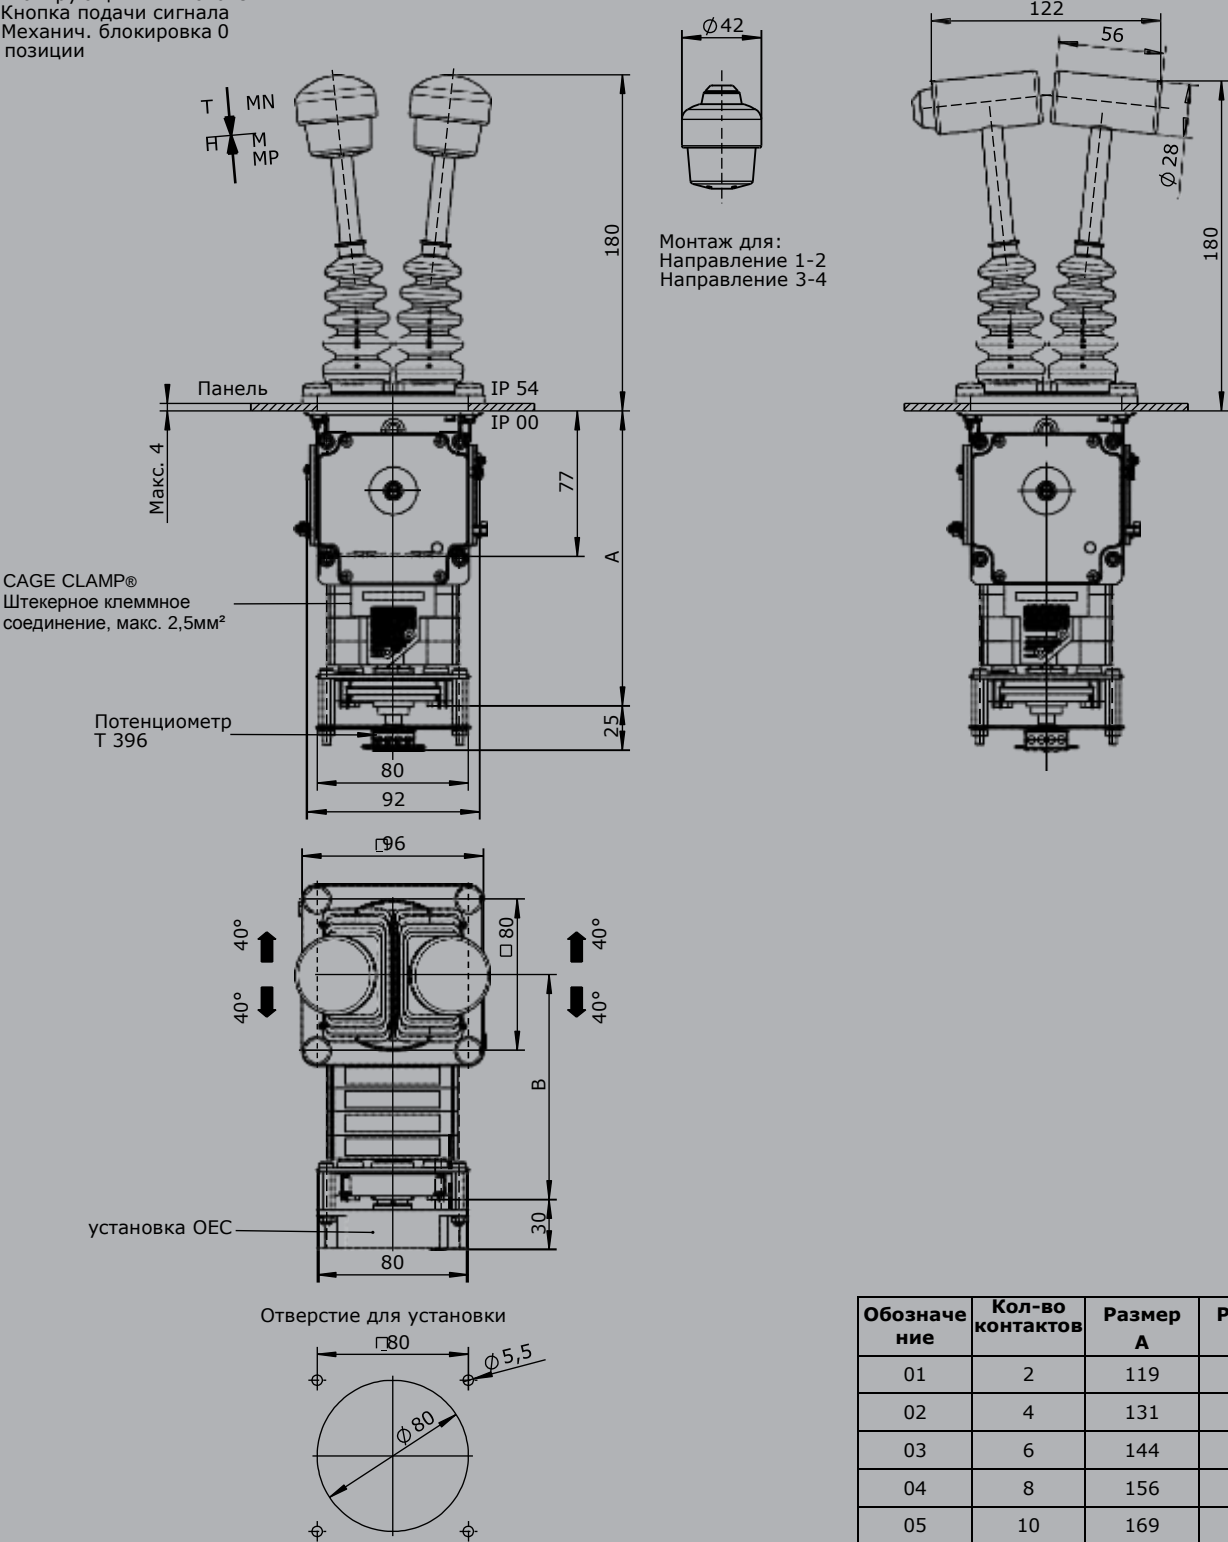

Обозначение	Кол-во контактов	Размер А	Размер В
01	2	119	82
02	4	131	94
03	6	144	107
04	8	156	119
05	10	169	132
06	12	181	144