

Одноосевой командоконтроллер S14



Одноосевой командоконтроллер S14 является прочным коммутационным устройством. Применяется в устройствах с дистанционным управлением и в электрической гидравлике.
Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого устройства. Одноосевой командоконтроллер устойчив к воздействию масла, морского климата и ультрафиолетового излучения.



1


Технические характеристики

Механический срок службы S14	6 миллионов коммутационных операций
Рабочая температура	от -40°C до +60°C
Степень защиты	IP65

	S14L	S8	Пример T	- 01ZC	+ A05 C61	- X
Базовая комплектация						
S14L						
Рукоятка переключения удлинённая						
S8 +20мм						
Рукоятка / фасонная рукоятка						
T Автоматический блокиратор						
Ось 1 (направление 1-2)						
01 2 контакта (2A 250V AC15) Z						
Пружина самовозврата						
C Механический кодировщик						
Описание оси 1 (направление 1-2)						
A05 Тип переключения MSP21						
C61 Механический кодировщик MEC 1-2						
Специальное исполнение						
X Специальное / в соответствии с требованиями заказчика						

	S14L	S8	T	- 01ZC	+ A05 C61	- X
Базовая комплектация						
S14L 1-ось левый						
S14R 1-ось правый						
Рукоятка переключения удлинённая						
Стандартная						
S8 +20мм						
Рукоятка / фасонная рукоятка						
Наконечник (стандартный)						
M Механич. блокировка 0 позиции						
MH Механич. блокировка 0 позиции + сигнальный контакт						
T Автоматический блокиратор						
H Кнопка подачи сигнала						
GK1 Наконечник 42мм						
GK1M Механич. блокировка 0 позиции						
GK1MN Механич. блокировка 0 позиции (нажатие вниз)						
GK1T Автоматический блокиратор						
GK1H Кнопка подачи сигнала						

Идентификация вариантов установки
направления переключений:



	S14L	S8	T	- 01ZC	+ A05	C61	- X
GK1MH	Механич. блокировка 0 позиции + сигнальный контакт						
GK1D	Нажимной выключатель						
GK1DV	Нажимной выключатель со световым сигналом						
GSP	Поворотная рукоятка 2x5кОм + диаграмма переключений I _{max} = 1mA						
B ...	Фасонная рукоятка B... (смотрите стр.129 «фасонная рукоятка»)						


Внимание! Одноосевой командоконтроллер S14 не подходит для большой фасонной рукоятки (B3, B7/B8, B9...)!

	S14L	S8	T	- 01ZC	+ A05	C61	- X
Ось 1: направление 1-2 левый/ направление 5-6 правый							
	(Стандартные контакты позолочены 2A 250V AC15)						
1	2 контакта		Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112				
2	4 контакта		z.B.				
3	6 контактов		A05 MS21 A0500 MS21-00 A110 MS24-0 A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика				
Z	Пружина самовозврата (входит в базовую комплектацию!)						
R	Фрикционный тормоз						
C	Механический кодировщик		C61 MEC 1-2 EA/02-10 I max. 1mA Значение потенциометра 2x10кОм Диаграмма переключений Тип переключения MS26-0 C62 MEC 1-7 EA/10-10 I max. 1mA Значение потенциометра 2x5кОм Диаграмма переключений Тип переключения MS26-0-1 C66 MEC 1-10 EA/17-10 I max. 1mA Значение потенциометра 2x1,5кОм Диаграмма переключений Тип переключения MS21-0+MS21 C63 MEC 1-6 EA/09-10 6-битовый код Грея C64 MEC 1-6-5 ER/36-10 U _s = 18-30V Выход по току 20...4...20mA C65 MEC 1-6-8 ER/ 36-10 U _s = 18-30V Выход по току 20...0...20mA C67 MEC 1-6-9 ER/36-11 U _s = 18-30V Выход по напряжению 10...0...10V Другие типы потенциометров по запросу!				


	S14L	S8	T	- 01ZC	+ A05	C61	- X
Специальное исполнение							
X	Специальное/ в соответствии с требованиями заказчика						

T = Блокирующий выключатель
H = Кнопка подачи сигнала


M = Механич. блокировка
0 позиции

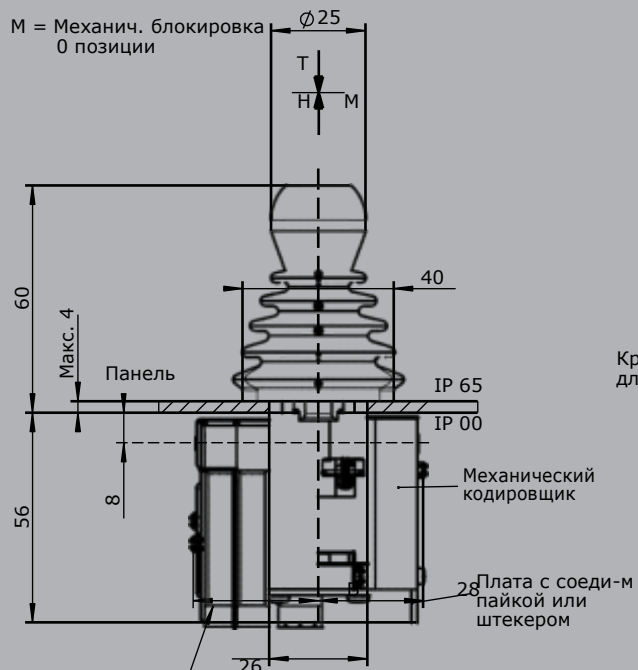


Круглый наконечник GK
для MN, MP




Круглый наконечник GSP
для 3.направление 11-12

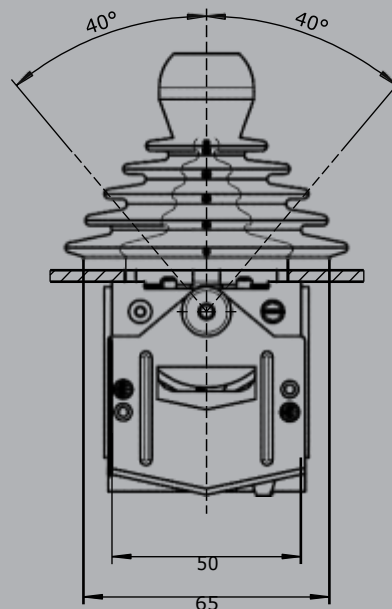

CAGE CLAMP® штекерное клеммное
соединение, макс. 1,5 мм²

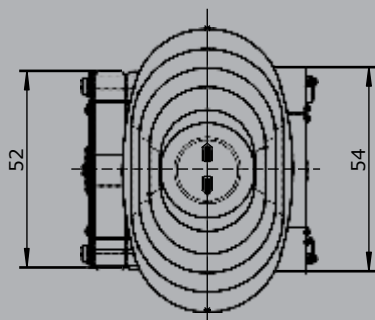

Отверстие для установки 16



Обозна- чение	Кол-во контактов	Размер B
01	2	24
02	4	33
03	6	42