

Одноосевой командоконтроллер S23



Одноосевой командоконтроллер S23 является прочным коммутационным устройством. Применяется в судовом оборудовании и в электрической гидравлике. Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого устройства. Одноосевой командоконтроллер устойчив к воздействию масла, морского климата и ультрафиолетового излучения.

Технические характеристики

Механический срок службы S23	6 миллионов коммутационных операций
Рабочая температура	от -40°C до +60°C
Степень защиты	IP65



Пример



	S23L	S5	M	- 3 Z P	- A050 P134	- X
Базовая комплектация						
S23L левый						
Рукоятка переключения удлинённая						
S5 -20мм						
Рукоятка / фасонная рукоятка						
M Механич. блокировка 0 позиции						
Ось 1 (направление 1-2)						
3 3 контакта (2A 250V AC15)						
Z Пружина самовозврата						
P Потенциометр						
Описание оси 1 (направление 1-2)						
A050 Тип переключения MSP21-0						
P134 Потенциометр T396 2x5кОм						
Специальное исполнение						
X Специальное / в соответствии с требованиями заказчика						

	S23L	S5
Базовая комплектация		
S23L левый		
S23R правый		
Рукоятка переключения удлинённая		
Стандартная 140мм		
S5 -20мм		
S8 +20мм		

M - 3 Z P - A050 P134 - X

Идентификация вариантов установки направления переключений:

S23



S23L S5 M - 3 Z P - A050 P134 - X

Рукоятка / фасонная рукоятка

	Наконечник (стандартный)
M	Механич. блокировка 0 позиции
Q	T-образная
QM	T-образная с механич. блокировкой 0 позиции

S23L S5 M - 3 Z P - A050 P134 - X

Ось 1: направление 1-2 левый / направление 5-6 правый

1	1 контакт	Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112		
2	2 контакта	z.B.		
3	3 контакта	A98	MS0	
4	4 контакта	A05	MS21	
		A0500	MS21-00	
		A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика		
Z	Пружина самовозврата			
R	Фрикционный тормоз			
(P)	Возможность установки потенциометра и кодировщика (производство Gessmann)			
P	Потенциометр	P131	T396 2x0,5кОм	I max. 1mA
		P132	T396 2x1кОм	I max. 1mA
		P133	T396 2x2кОм	I max. 1mA
		P134	T396 2x5кОм	I max. 1mA
		P135	T396 2x10кОм	I max. 1mA
		Другие типы потенциометров по запросу!		
C	Кодировщик	C... Кодировщик смотрите стр. 119		

S23L S5 M - 3 Z P - A050 P134 - X


Специальное исполнение

X	Специальное / в соответствии с требованиями заказчика
---	---

М = Механич. блокировка
0 позиции

Т - рукоятка

1

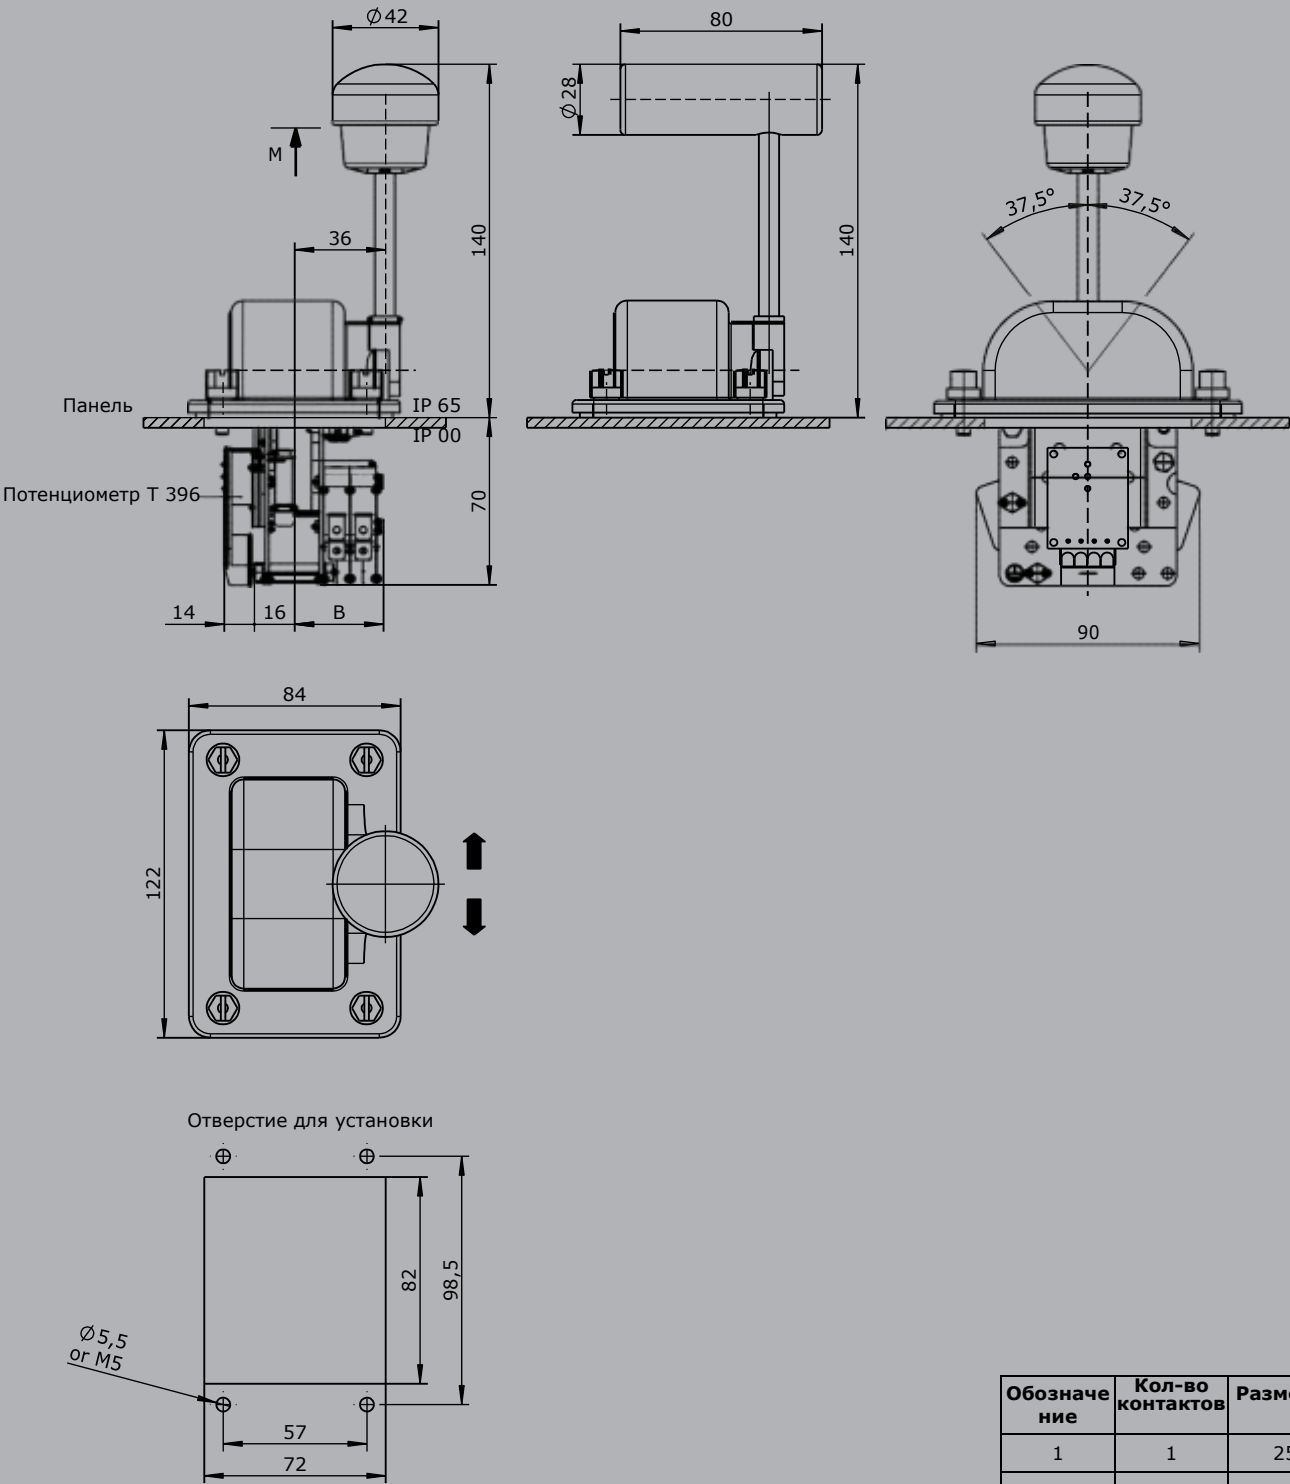

Обозначение	Кол-во контактов	Размер В
1	1	25
2	2	31
3	3	36
4	4	42