

Круговые Щетки Тип 410



KD < 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Bore-Ø AL (mm)		
20	28 - 150	100	5 - 10		
25	33 - 155	100	5 - 10		
30	38 - 160	100	5 - 15		
35	43 - 165	100	8 - 15		
40	48 - 170	100	10 - 20		
45	53 - 175	100	10 - 25		
50	58 - 270	100	10 - 30		
55	63 - 275	100	12 - 30		
60	68 - 280	100	12 - 30		
65	73 - 285	100	15 - 35		
70	78 - 290	100	15 - 40		
80	88 - 300	100	15 - 50		
90	98 - 310	100	15 - 60		


KD > 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Bore-Ø AL (mm)		
100	108 - 320	100	20 - 70		
110	118 - 330	100	20 - 80		
120	128 - 340	100	20 - 80		
125	138 - 345	100	20 - 90		
140	148 - 360	100	20 - 100		
150	158 - 370	100	30 - 110		
160	168 - 380	100	30 - 120		
180	188 - 400	100	30 - 140		
200	208 - 420	100	30 - 160		
220	228 - 420	100	30 - 180		

Материал заполнения:

Синтетическая щетина:

- Кон (электропроводящий, специальные нити)
- ГХБ (чрезвычайно тепло-и химически стойкие)
- kbl (специальные щетинки, стойкие щелочные и термостойкие)
- 6.12 ПА (полиамид)
- ПА 6.6 (полиамид)
- ППА (специальные нити на основе полипропилена PP)
- (Особ) pbt (полиэстер)
- РЕ (полиэтилен)
- ПП (полипропилен)

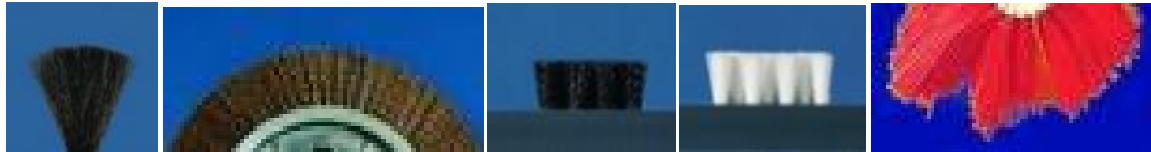

Натуральные волосы:

- СГГ (китайской свиной щетины)
- МАч (Грива волос)

Рось (конский волос, мягкий или средний)

Рос-ГУ (конский волос, жесткий)

К (козий волос)



Растительные волокна:

Тампико-волокно, средней жесткости

Тампико-волокно, жесткий

Сизаль шпагатов



ANDERLON абразивных нитей:

Anderlon круглые нити с оксид алюминия

Anderlon с алмазной крошкой


АНС-Р (круглые нити с внедренными карбида кремния)

АНС-Ф (Anderlon-плоская щетина)

АНС компания kbl (Anderlon, щелочно-стойкие)

АНС ПА6 (полиамид; встроенное шлифзерно)

АНС ПА6.12 (полиамид; встроенное шлифзерно)

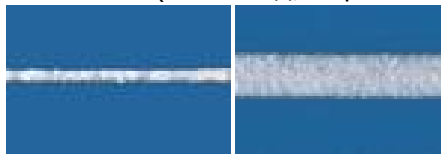

Проволока:

АСД (стальная проволока, закаленная, экстра жесткие и особо жесткие)

АЗД (стальная проволока, закаленная, твердая и прочная)

ПВЛ (Томасовская сталь провод)


ФЛА (плоская проволока, закаленная)

Нержавейка (v2a сталь нержавеющей проволока, кислотоупорные, гофрированные или прямые)

ИНОКС (v4a высококачественная проволока из нержавеющей стали, кислотостойкой, гофрированные или прямые)

Лит (Латунное покрытие стального провода)

ЛТР (Латунное покрытие стального провода, один провод)

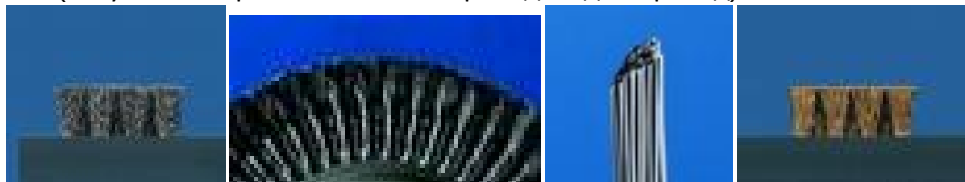

Роликовые Щетки Тип 421



KD < 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Bore-Ø AL (mm)		
20	28 - 150	300	5 - 8		
25	33 - 155	350	5 - 10		
30	38 - 160	500	5 - 15		
35	43 - 165	600	8 - 16		
40	48 - 170	800	10 - 20		
45	53 - 175	1000	10 - 25		
50	58 - 270	1000	10 - 30		
55	63 - 275	1000	12 - 30		
60	68 - 280	1000	12 - 30		
70	78 - 290	1000	15 - 40		
80	88 - 300	1000*	15 - 50		
90	98 - 310	1000*	15 - 60		

KD > 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Bore-Ø AL (mm)		
100	108 - 320	1000*	20 - 70		
110	118 - 330	1000*	20 - 80		
120	128 - 340	1000*	20 - 80		
125	138 - 345	1000*	20 - 90		
140	148 - 360	1000*	20 - 100		
160	168 - 380	1000*	30 - 120		
180	188 - 400	1000*	30 - 140		
200	208 - 420	1000*	30 - 160		
225	233 - 420	1000*	30 - 180		

Роликовые Щетки Тип 422



KD < 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Base plate-Ø max. (mm)		
20	28 - 150	400	8		
25	33 - 155	500	10		
30	38 - 160	700	15		
35	43 - 165	900	20		
40	48 - 170	1100	20		
45	53 - 175	1200	25		
50	58 - 270	1400	30		
55	63 - 275	1400	30		
60	68 - 280	1800	35		
70	78 - 290	2000	40		
80	88 - 300	2400	50		
90	98 - 310	2500 *	60		

KD > 100 mm

Core-Ø KD (mm)	Total-Ø GD (mm)	Core length KLG max. (mm)	Base plate-Ø max. (mm)		
100	108 - 320	3000 *	70		
110	118 - 330	3000 *	80		
120	125 - 340	3000 *	80		
125	138 - 345	3500 *	90		
140	148 - 360	3500 *	100		
160	168 - 380	3500 *	120		
180	188 - 400	3500 *	140		
200	208 - 420	3500 *	160		
225	228 - 420	3500 *	180		