

Переключатель управления N9






Переключатель управления N9 является прочным коммутационным устройством. Предназначен для применения в области подъёмно-транспортного оборудования и в электрической гидравлике. Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого устройства.

Технические характеристики

Механический срок службы N9	10 миллионов коммутационных операций
Рабочая температура	от -40°C до +60°C
Степень защиты	IP54



		Пример				
		N9	- 2 R P	- A05	P134	- X
Базовая комплектация						
N9	переключатель управления с поворотной рукояткой					
Ось 1: направление 3-4						
1	1 контакт	Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112 z.B. A98 MS0 A05 MS21 <i>A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика</i>				
2	2 контакта					
R	Фрикционный тормоз (входит в базовую комплектацию)					
(P)	Возможность установки потенциометра и кодировщика (производство Gessmann)					
P	Потенциометр	P131	T396 2x0,5кОм	I max. 1mA		
		P132	T396 2x1кОм	I max. 1mA		
		P133	T396 2x2кОм	I max. 1mA		
		P134	T396 2x5кОм	I max. 1mA		
		P135	T396 2x10кОм	I max. 1mA		
		Другие типы потенциометров по запросу!				
	Потенциометр Холла	P43	T1360 0,5...2,5...4,5V / 4,5...2,5...0,5V			
Специальное исполнение						
X	Специальное / в соответствии с требованиями заказчика					

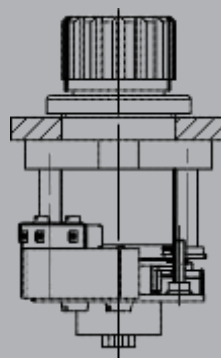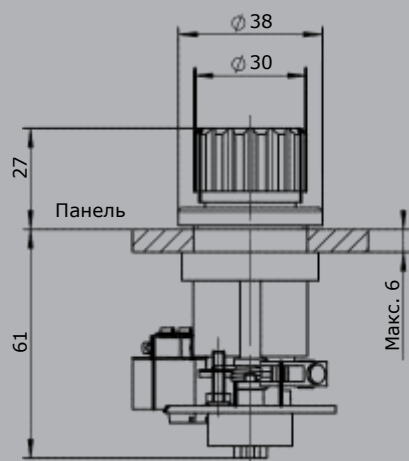

Отверстие для установки

